






Tunele foliowe & akcesoria

## TUNEL FOLIOWY KLASYCZNY 6,0 X 20,0M, POJEDYNCZA FOLIA



Tunel foliowy klasyczny, niski z dachem półokrągłym typu gotyckiego.  
Szerokość 6m. Długość 20m. Rury ze stali ocynkowanej średnicy 60mm.  
Pojedyncza folia grubości 180 mikronów.  
Drzwi uchylne z obu stron.  
**Czas produkcji: 4-5 tygodni**

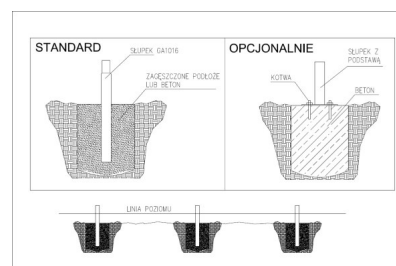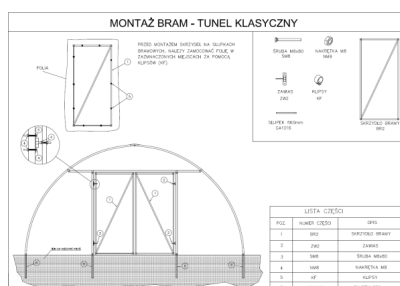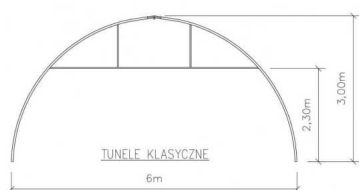



## PRODUCT DESCRIPTION

### **Tunel foliowy klasyczny o solidnej konstrukcji, z dachem półokrągłym typu gotyckiego.**

W związku z tym, że tunel został przygotowany do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak niskie i wysokie temperatury, opady deszczu oraz śniegu, a także silny porywisty wiatr, niewątpliwie możemy uważać go za obiekt całoroczny. Ponadto tego typu tunele optymalizują powierzchnię uprawy, oraz zmniejsza zapotrzebowanie na energię grzewczą. Konstrukcja wykonana z rur ocynkowanych metodą Sendzimira o średnicy 60mm (2 cali), połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co dodatkowo pozwala na wyeliminowanie elementów spawanych. Dzięki temu konstrukcja zachowa swoją trwałość przez wiele sezonów.

#### **Podstawowe wymiary:**

- Szerokość: 6,0m
- Długość: 20,0m
- Wysokość do kalenicy: 3,00m
- Wysokość do podpory: 2,30m
- Odległość między łukami: 2,0m

#### **Konstrukcja:**

Konstrukcja stalowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60mm (2 cale).  
Rury poprzeczne na każdym pałku średnicy 27mm.  
Rury wzdłużne - 3 rzędy średnicy 27mm.

#### **Poszycie:**

Konstrukcja tunelu pokryty trójwarstwową pojedynczą folią grubości 180 mikronów, która została stworzona w innowacyjnej technologii COEX-3. W związku z tym folie cechuje duża wytrzymałość,



## Tunele foliowe & akcesoria

długi okres przydatności oraz wysoka przepuszczalność światła, co dodatkowo potwierdza certyfikat ISO 9001.

Folia jest termiczna ponieważ ma następujące właściwości: odporność na promieniowanie UV (ultrafiolet), przezroczystość 95%, grubość 0,18 mm, 36 miesięcy gwarancji (3 lata).

### **Drzwi wejściowe:**

Podwójne drzwi uchylne umiejscowione centralnie na każdej stronie frontowej tunelu, o wymiarach 2,0 x 2,0m.

### **Co jest wliczone w cenę:**

Konstrukcja + elementy mocujące.

Słupki rurowe do zakotwienia pałąków w fundamencie betonowym lub ziemi.

Profesjonalna folia 180 mikronów na dach i ściany frontowe.

Listwy i klipsy do mocowania folii na ścianach frontowych.

Bramy na dwóch ścianach frontowych.

### **Opcje dodatkowo płatne:**

Wywietrznik nad bramami.

Rolowane boki.

System do pompowania folii podwójnej.

Rama z profili stalowych 60x60mm do mocowania pałąków bez betonu.

Płyty poliwęglanowe gr. 6mm na ściany frontowe.

Kotwa wkręcana: alternatywa do mocowania tunelu bez betonu, poprzez wkręcenie kotew w ziemi.

Listwa aluminiowa: alternatywa do mocowania folii za pomocą profilu aluminiowego na dole tunelu po całym obwodzie.

### **Transport i montaż nie wliczony w cenę.**



Tunele foliowe & akcesoria

