



## TUNEL FOLIOWY KLASYCZNY 8,0 X 30,0M, PODWÓJNA FOLIA POMPOWANA





**24 000,00 zł**

Tunel foliowy klasyczny, niski z dachem półokrągłym typu gotyckiego.  
Szerokość 8m. Długość 30m. Rury ze stali ocynkowanej średnicy 60mm.  
Podwójna folia wraz z zestawem do pompowania.

Drzwi uchylne z obu stron.

**Czas produkcji: 4-5 tygodni**

|

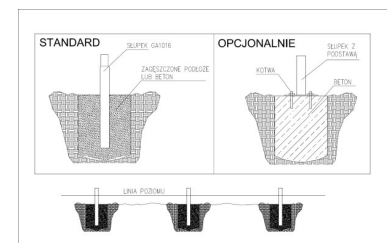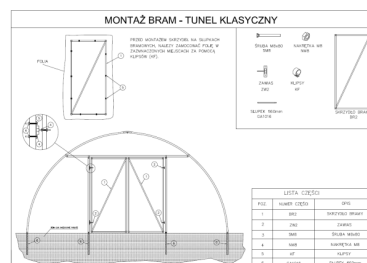



## **OPIS PRODUKTU**

### **Tunel foliowy klasyczny o solidnej konstrukcji, z dachem półokrągłym typu gotyckiego.**

W związku z tym, że tunel został przygotowany do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak niskie i wysokie temperatury, opady deszczu oraz śniegu, a także silny porywisty wiatr, niewątpliwie możemy uważać go za obiekt całoroczny. Ponadto tego typu tunele optymalizują powierzchnię uprawy, oraz zmniejsza zapotrzebowanie na energię grzewczą. Konstrukcja wykonana z rur ocynkowanych metodą Sendzimira o średnicy 60mm (2 cali), połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co dodatkowo pozwala na wyeliminowanie elementów spawanych. Dzięki temu konstrukcja zachowa swoją trwałość przez wiele sezonów.

#### **Podstawowe wymiary:**

- Szerokość: 8,0m
- Długość: 30,0m
- Wysokość do kalenicy: 3,80m
- Wysokość do podpory: 2,30m
- Odległość między łukami: 2,0m

#### **Konstrukcja:**

Konstrukcja stalowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60mm (2 cale).

Rury poprzeczne na każdym pałaku średnicy 27mm.

Rury wzdłużne - 3 rzędy średnicy 27mm.

#### **Poszycie:**

Konstrukcja tunelu pokryty podwójną pompowaną folią grubości 180 mikronów, która tworzy



"poduszkę" powietrzną grubości 15/20cm. W związku z tym uzyskamy lepszą izolację termiczną, oraz wyeliminujemy powstawanie worków śnieżnych na poszyciu dachu. W przeciwieństwie do pojedynczej folii, tunel z pompowaną folią, pozwala na oszczędności rzędu 25-40% kosztów ogrzewania. Reasumując, dzięki temu, że tunel jest ogrzewany zimą, wegetacja może trwać nieprzerwanie cały rok.

Folia jest termiczna i ma następujące właściwości: odporna na promieniowanie UV (ultrafiolet), przezroczystość 95%, grubość 0,18 mm, 36 miesięcy gwarancji (3 lata). Zestaw zawiera wentylator do włączania powietrza wraz czujnikiem ciśnienia.

#### **Drzwi wejściowe:**

Podwójne drzwi uchylne umiejscowione centralnie na każdej stronie frontowej tunelu, o wymiarach 2,0 x 2,0m.

#### **Co jest wliczone w cenę:**

Konstrukcja + elementy mocujące.  
Słupki rurowe do zakotwienia pałąków w fundamencie betonowym lub ziemi.  
Profesjonalna folia 180 mikronów na dach i ściany frontowe.  
Listwy i klipsy do mocowania folii na ścianach frontowych.  
Bramy na dwóch ścianach frontowych.  
System do pompowania folii.

#### **Opcje dodatkowo płatne:**

Wywietrznik nad bramami.  
Rolowane boki.  
Rama z profili stalowych 60x60mm do mocowania pałąków bez betonu.  
Płyty poliwęglanowe gr. 6mm na ściany frontowe.  
Kotwa wkręcana: alternatywa do mocowania tunelu bez betonu, poprzez wkręcenie kotew w ziemi.

**Transport i montaż nie wliczony w cenę.**

